
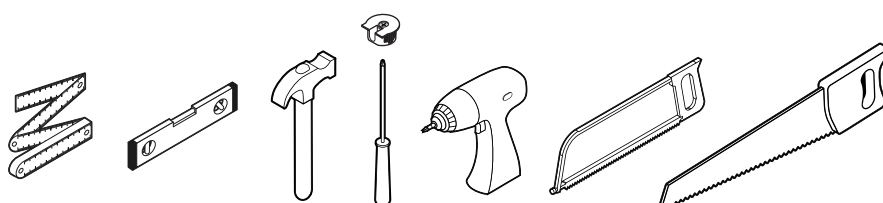


GARDEROBEMEKKA

PREMIUM INNREDNING

Monteringsanvisning

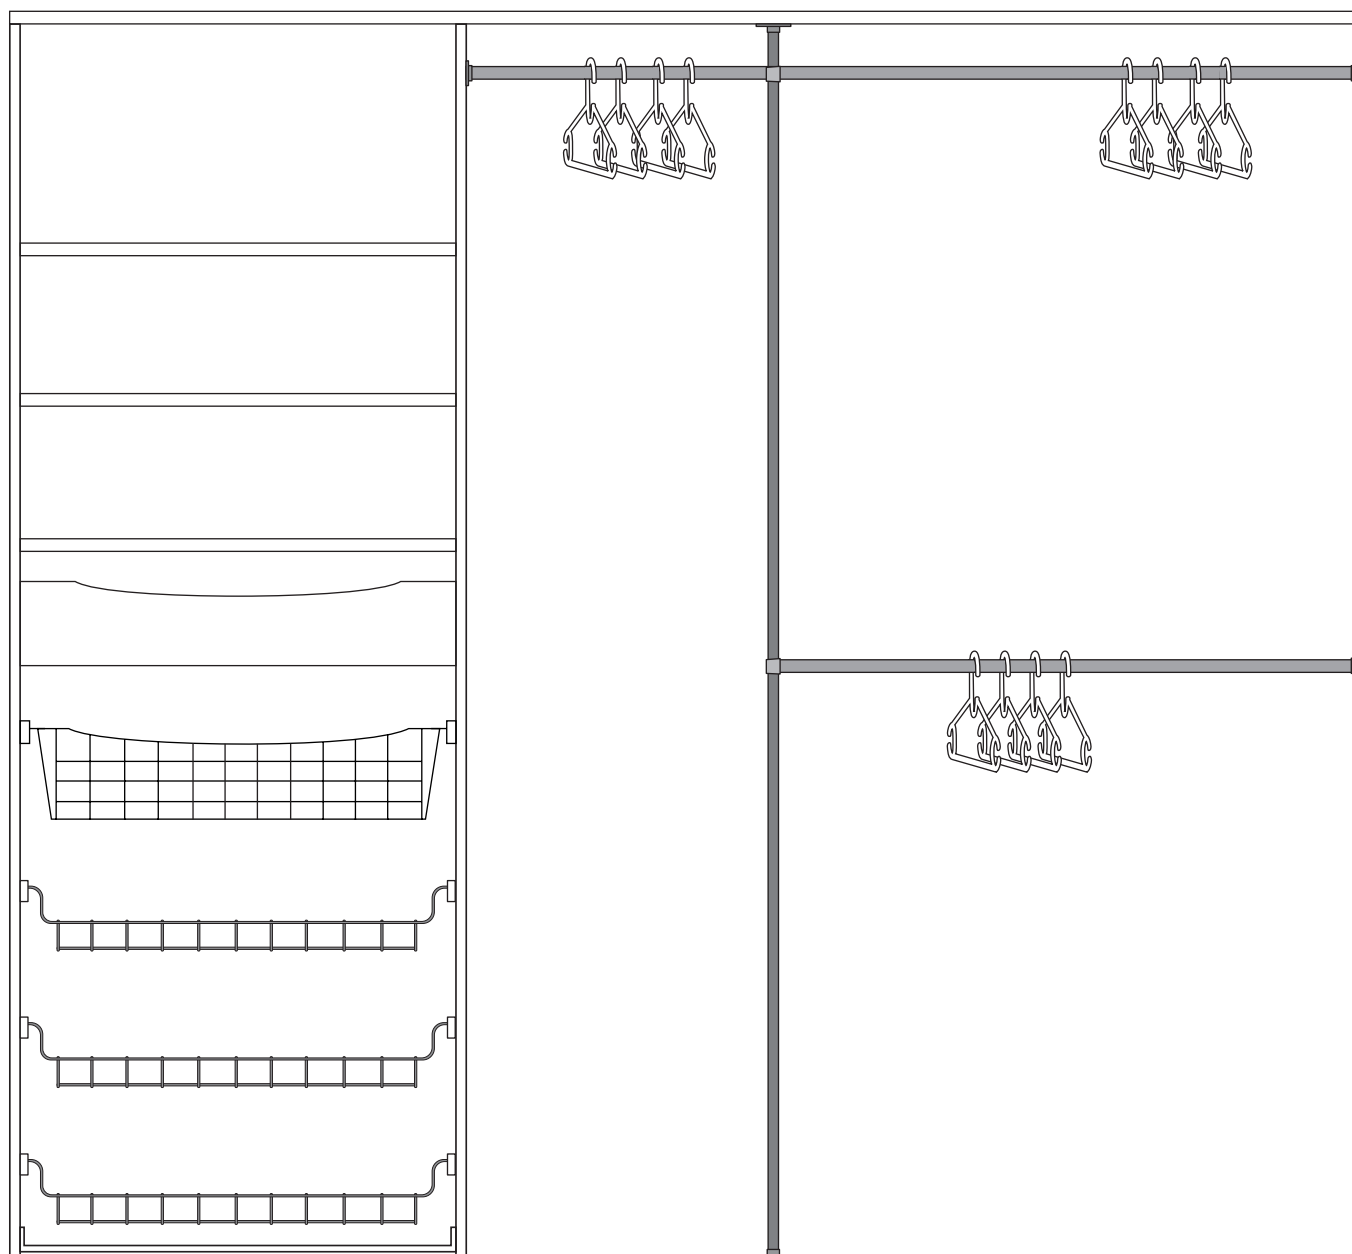

Montering av seksjon | første sidevange

1

Fjern eller tilpass lister etter seksjonens bredde:
47 / 57 / 77 cm.

2

Fest 2 hyllfester i sidevangen i hull nr. 32 regnet fra bunn. Her skal midthyllen monteres for avstiving av seksjonen.

3

Skrue inn avstandsstag eller bunnhylle i nederste hull.

4



Fest deretter 2 hyllfester i sidevang nr. 2 i samme høyde (hull nr. 32 fra bunn). Monter deretter hyllene i bunn/midten av sidevangen.

5

Nå står seksjonen i lodd og er klar for montering av topphylle.



6

Når flere seksjoner monteres etter hverandre, prøv å unngå at hyllene står rett ovenfor hverandre. Alternativt kan spissen på skruene knipes av med ca 3 mm. Da unngår man at skruer til hyllene treffer hverandre.

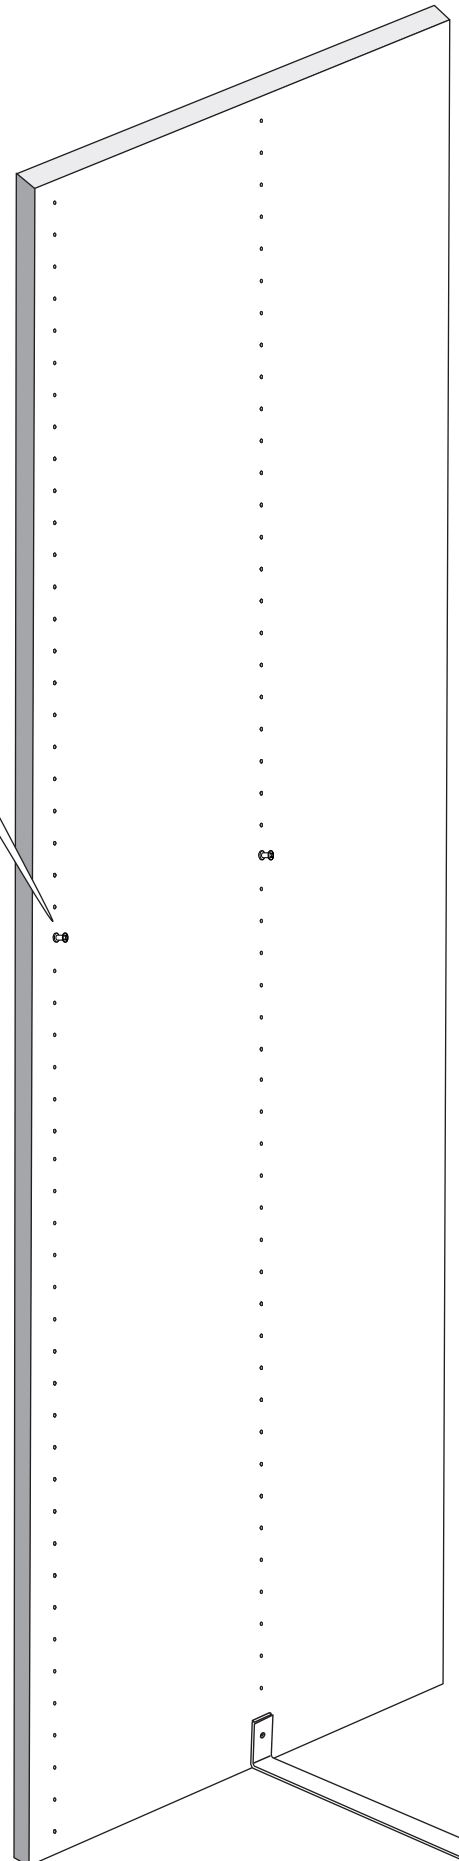



3 mm hull i
skapets vegg

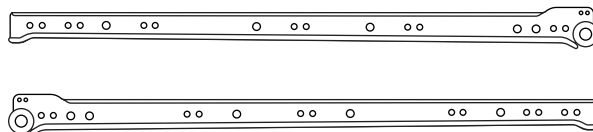


1


Skinner monteres i skapets sidevang.

Benytt minst 2 av hullene på skinnen som passer hullene i skapets sidevang.

OBS! Hjul ned






Når man monterer på begge sider av én sidevang, kan skruene gå mot hverandre. For å unngå dette, benytt skruer på et sted som ikke er forboret.

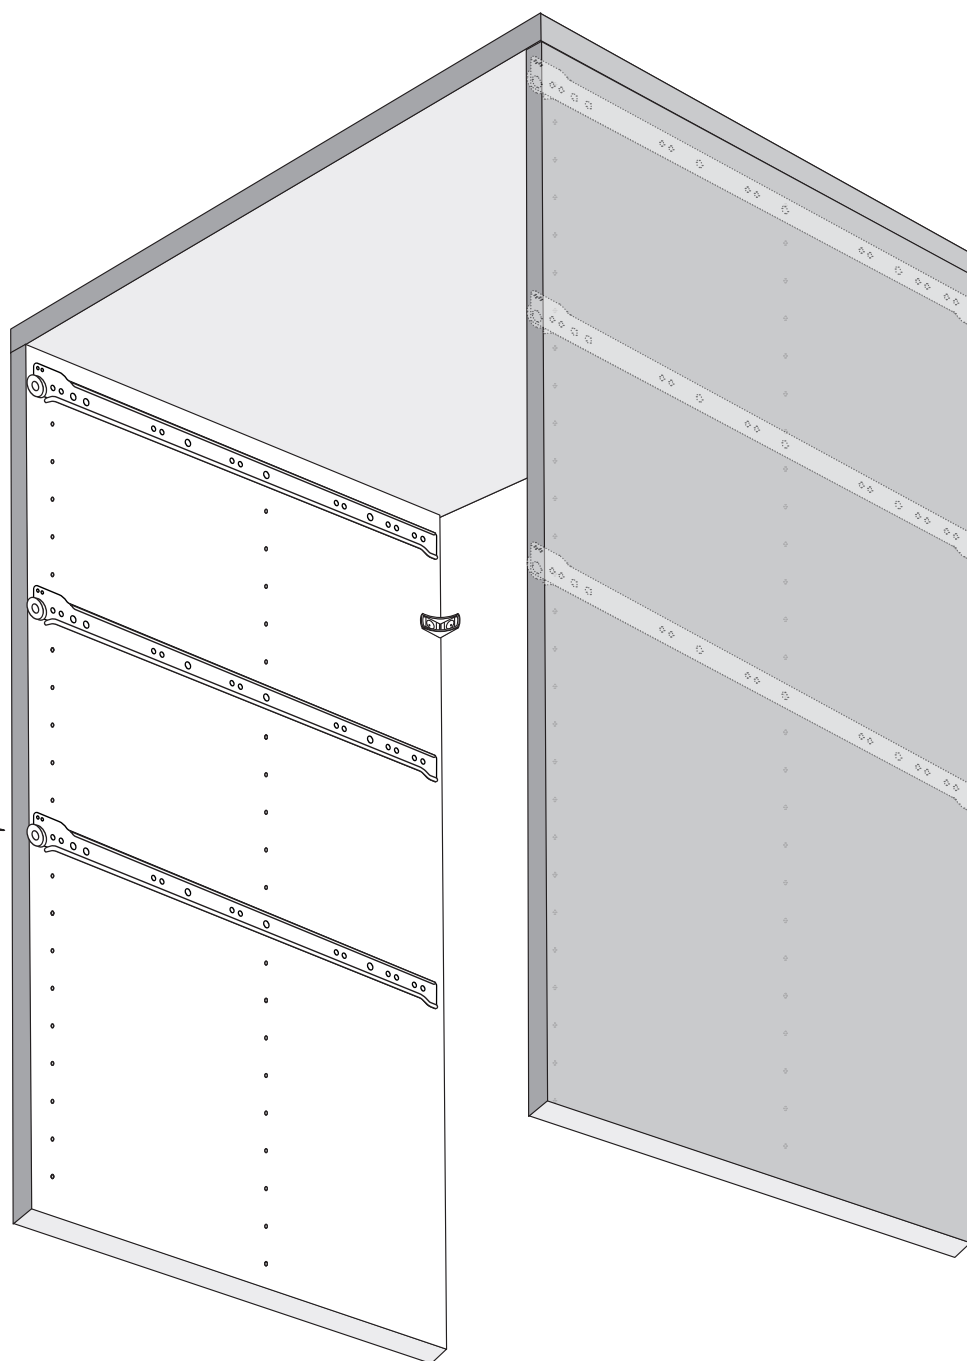

2


Avstand mellom skinner

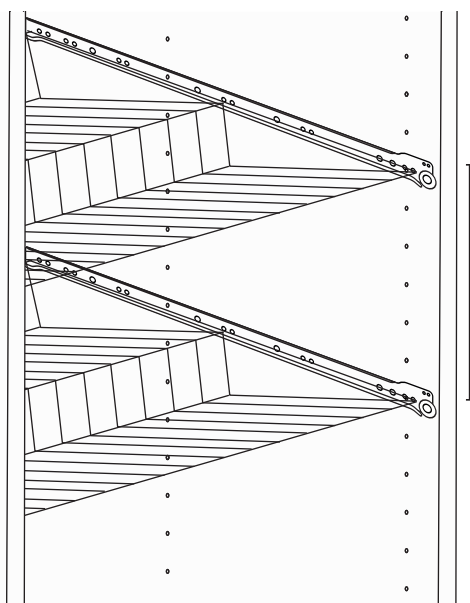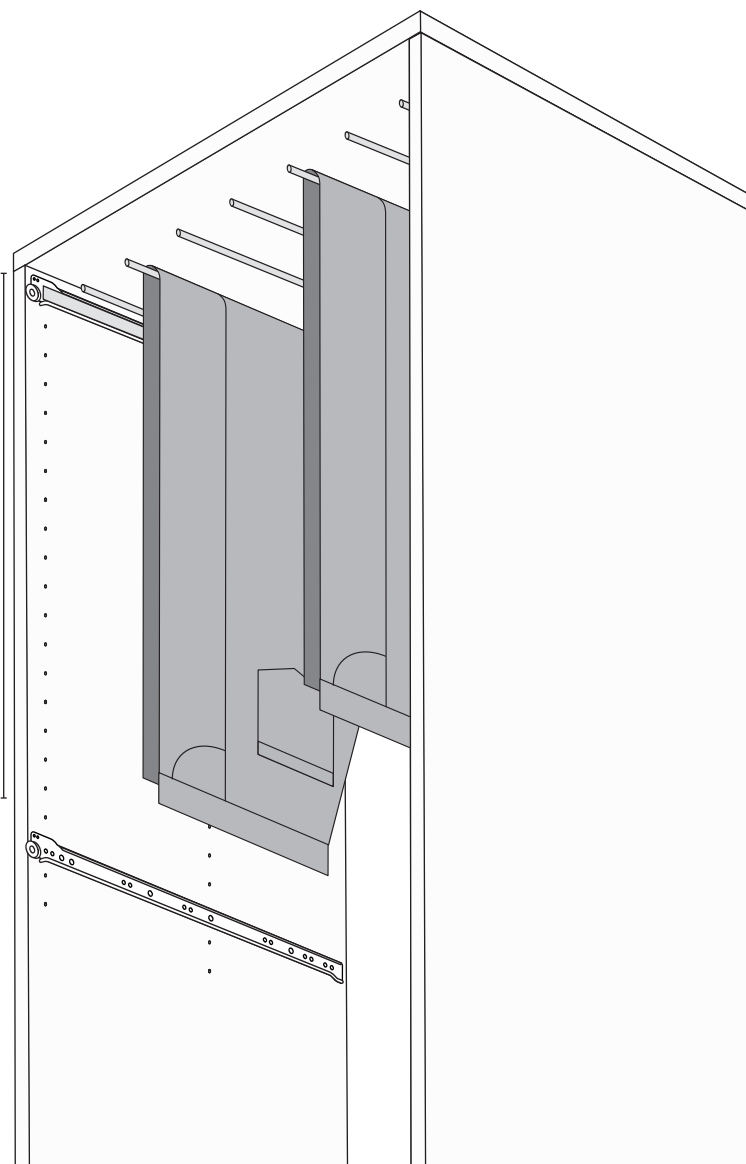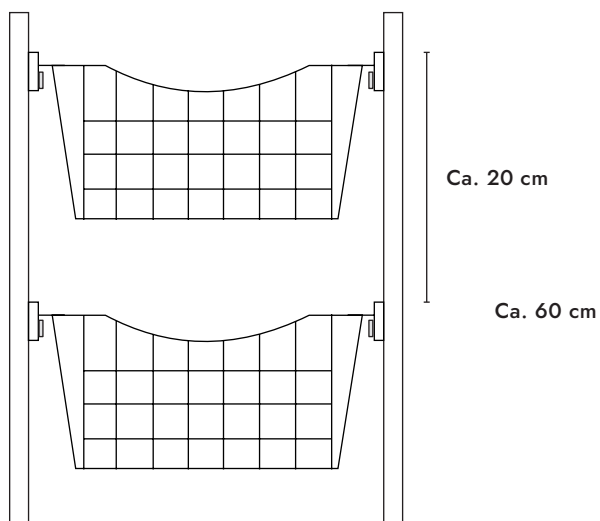

Ca. 20 cm eller 5 synlige hull
mellom skinnene.



3

Settes inn i skapet ved å løfte kurven i front.

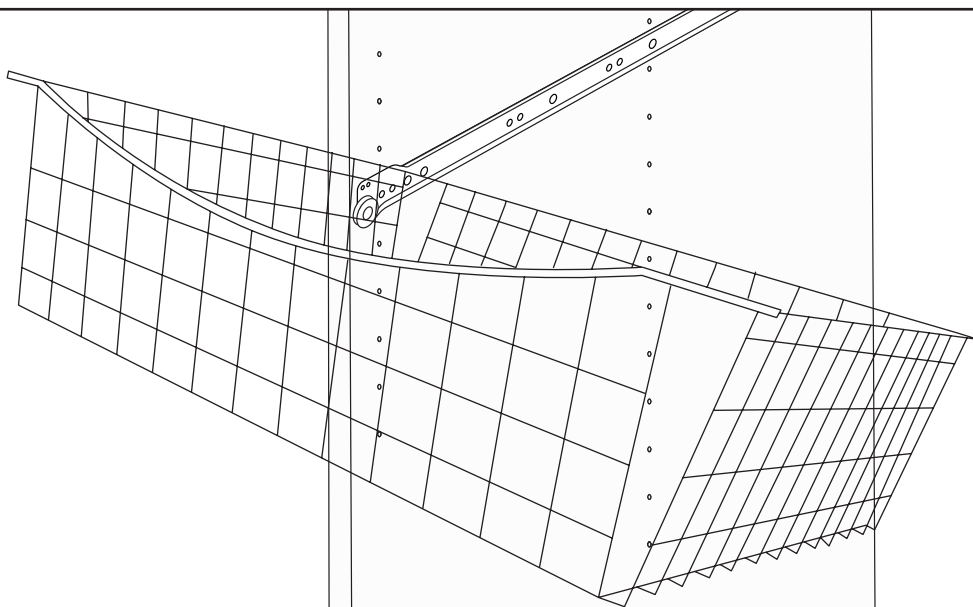


4


Vinkel festes i bakkant, oppe og nede på sidevangen.

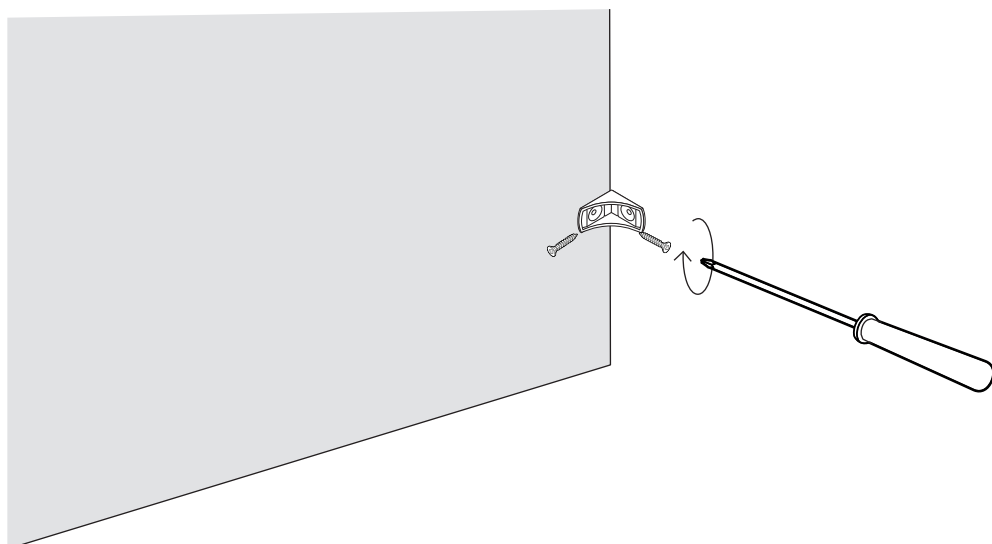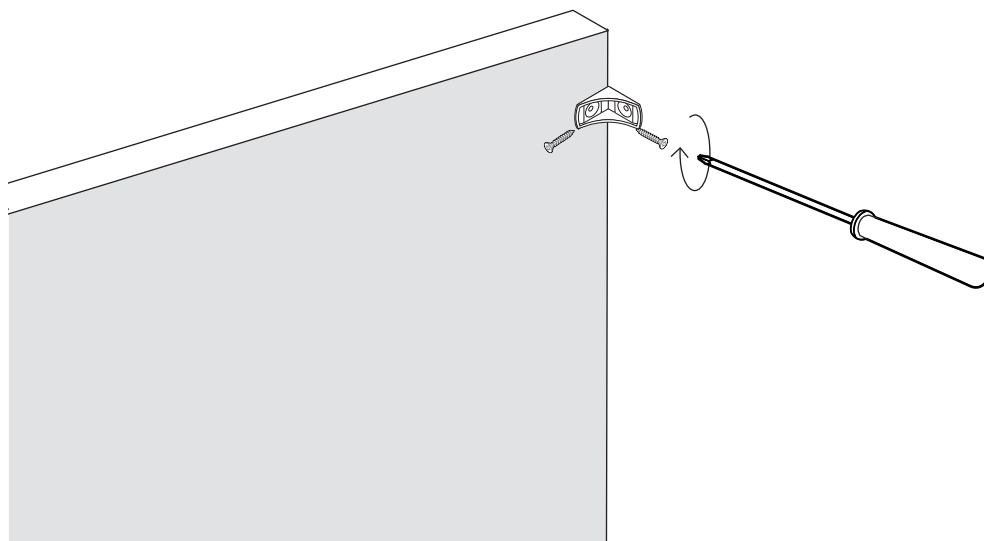


Hylle




4X



4X




1X

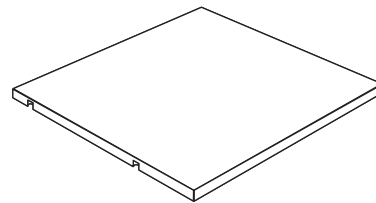

1

Plasser 4 hylleklammer i sporene på undersiden av hylleplaten. Slå varsomt med en hammer til de er helt nede.


OBS: Dobbeltsjekk at klammene har riktig ende vendt ned mot hylleplaten.

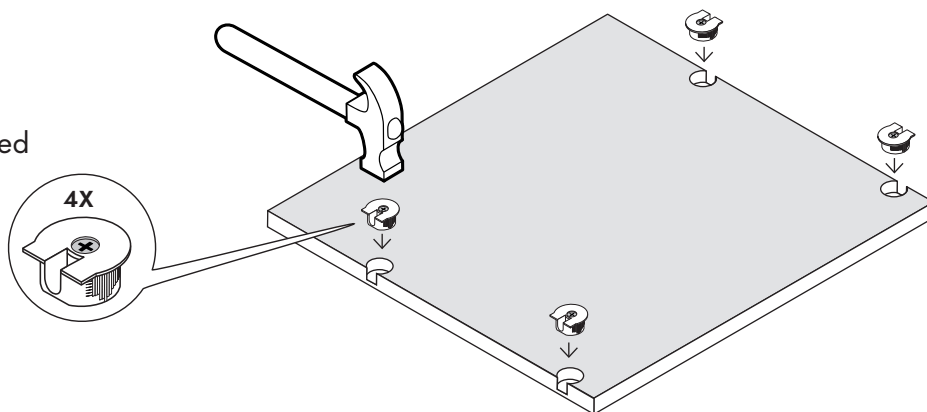

2


Fest hyllefestene på sidevangene i ønsket høyde. Skru til med skrutrekker.

Plasser så hyllen forsiktig ned i hyllefestene.

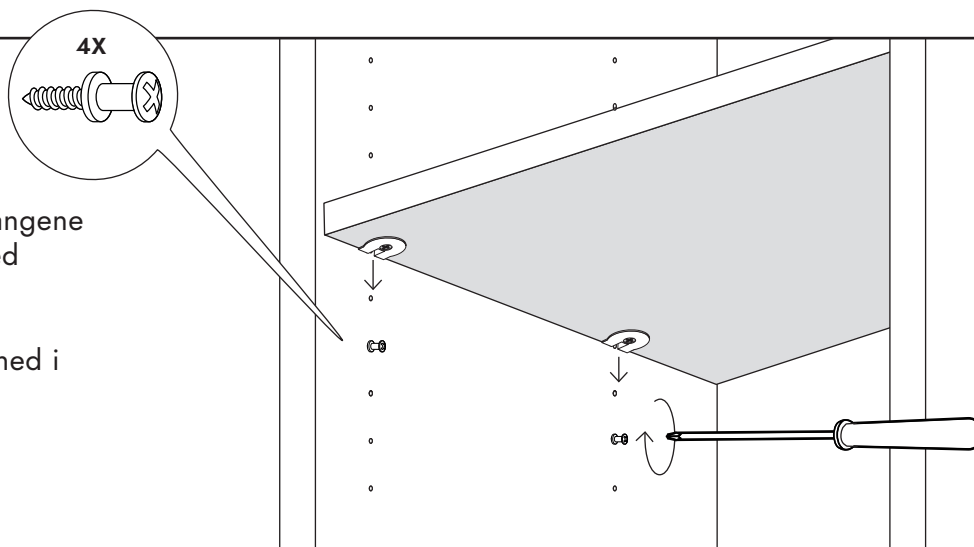


3

Etter hyllen er plassert, låses festene med skrutrekker på undersiden av platen.

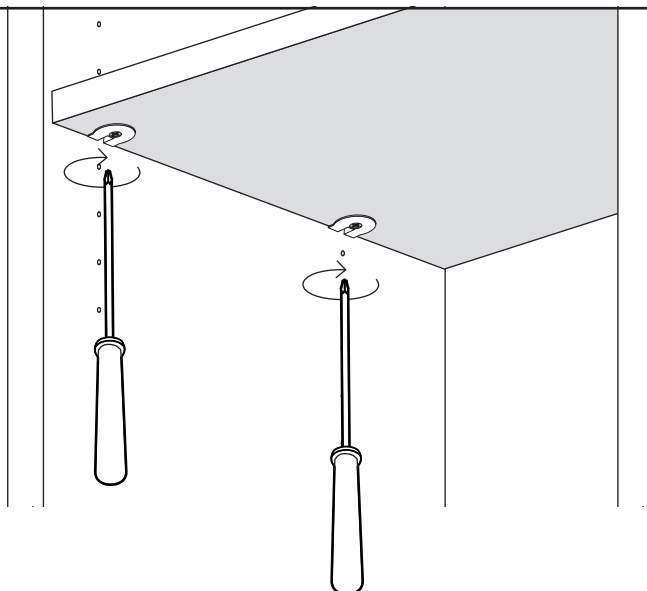


Topphylle



2X



2X




1

Mål ut og tilpass bredden som tophyllen skal monteres mot.

Kapp til tophyllen i ønsket bredde.

OBS! For penest resultat, benytt den kappede delen over en seksjon av hyllen.

Ved skjøting av tophyller, benyttes de kuttete sidene mot yttervegg.

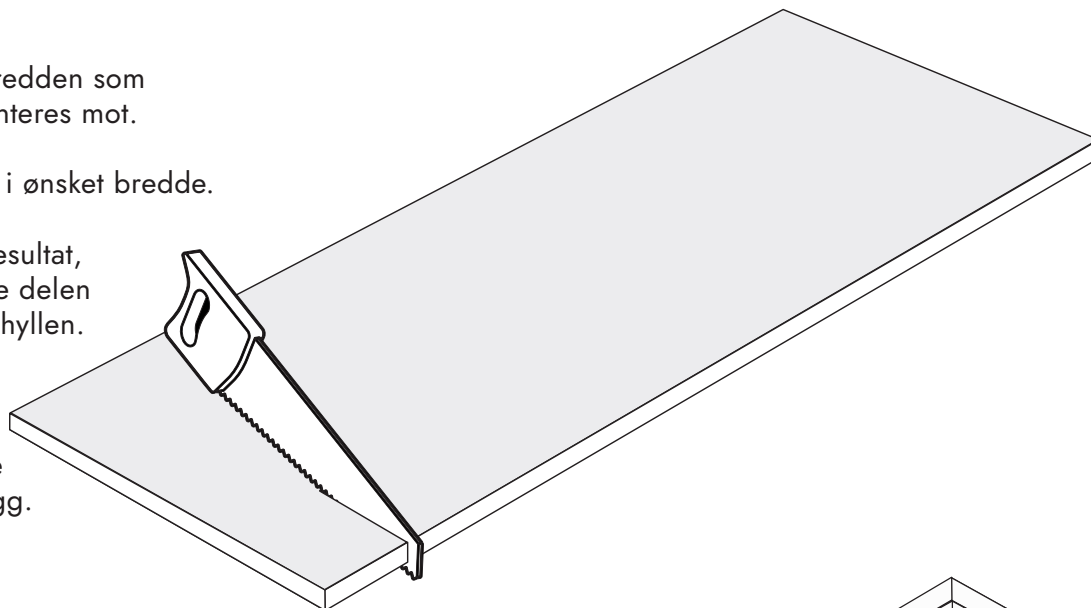


2



Monter tophyllen på toppen av sidevanger.

Fest med vinkler.


Benytt vater for best resultat.

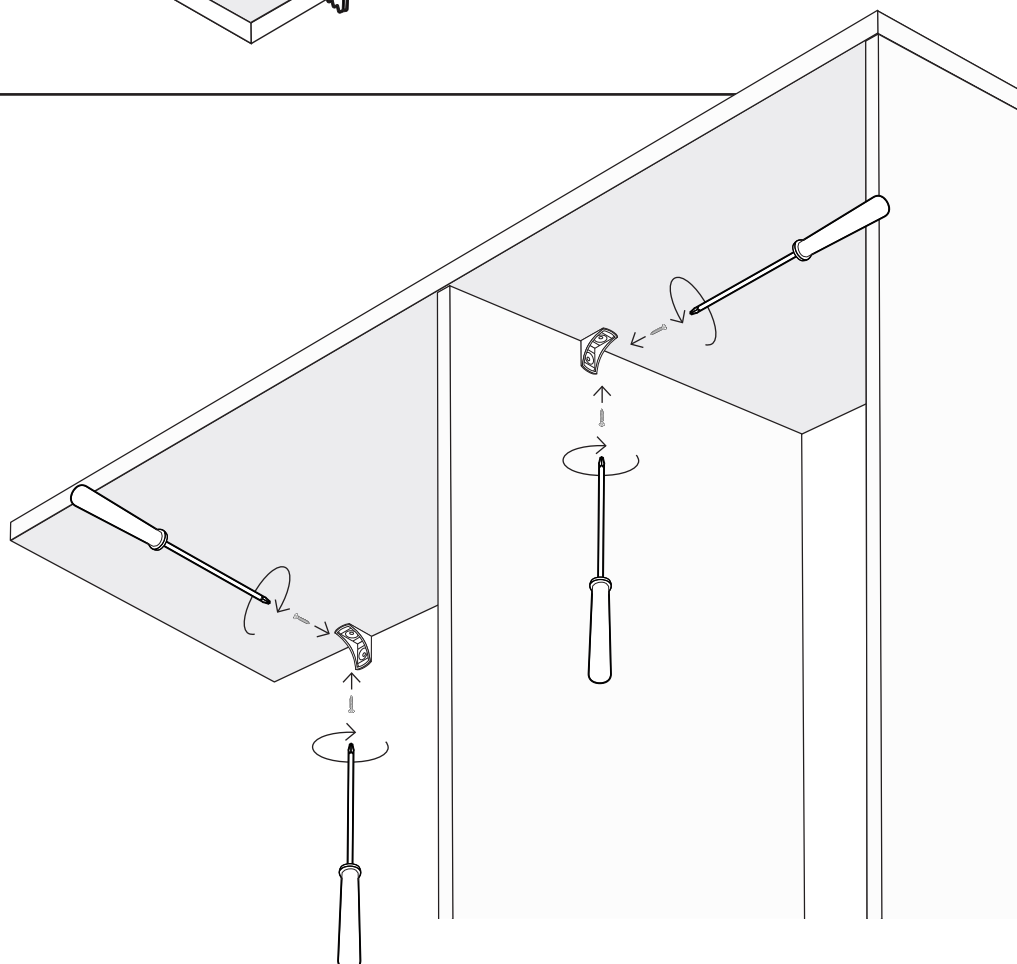

Avstandsstag



2X




1X




1

Monter avstandsstaget til sidevengen i nederste hull, på midterste hullrekke.

1 stag per modul.

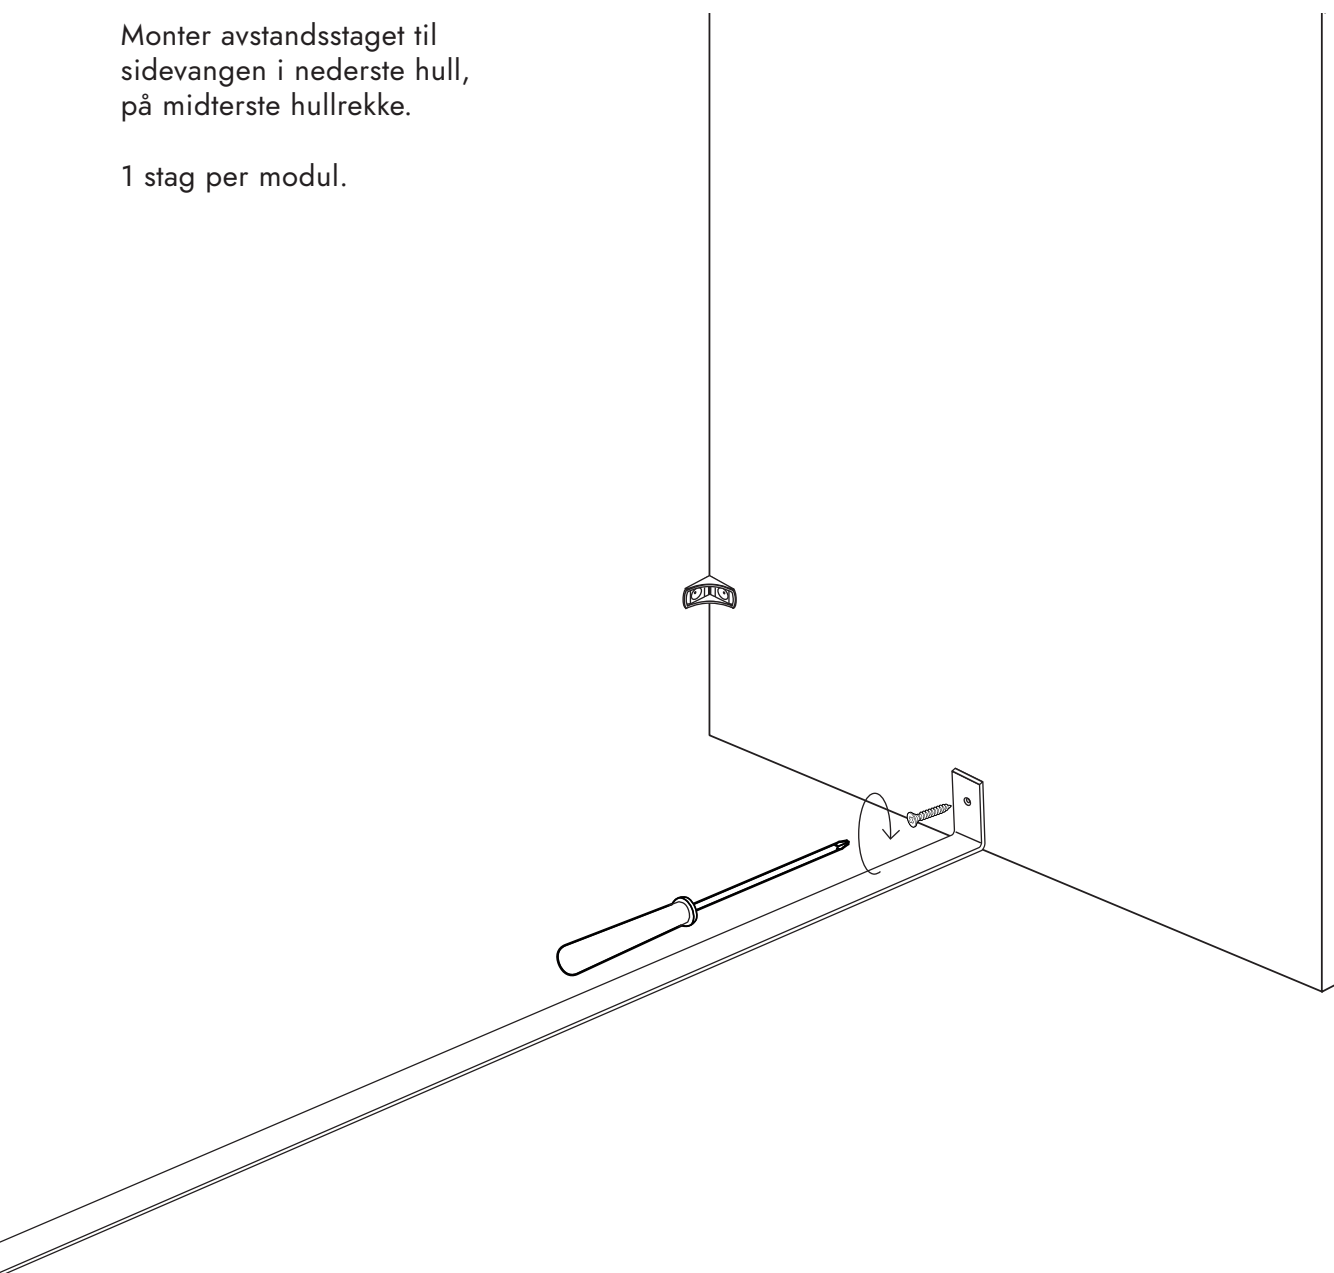


Garderobestang, kort og langt heng 1/4

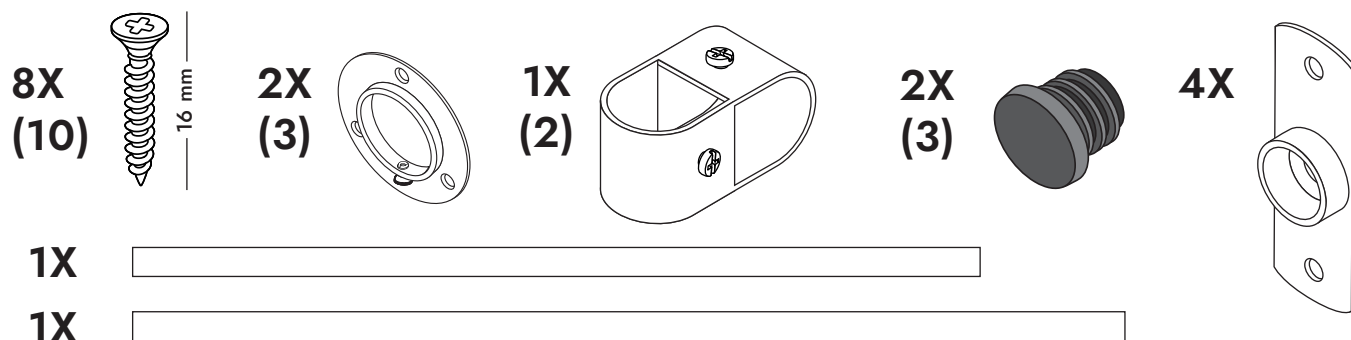

1

Kapp til ønsket lengde på garderobestangen – mål fra punkt til punkt, trekk fra 5 mm.

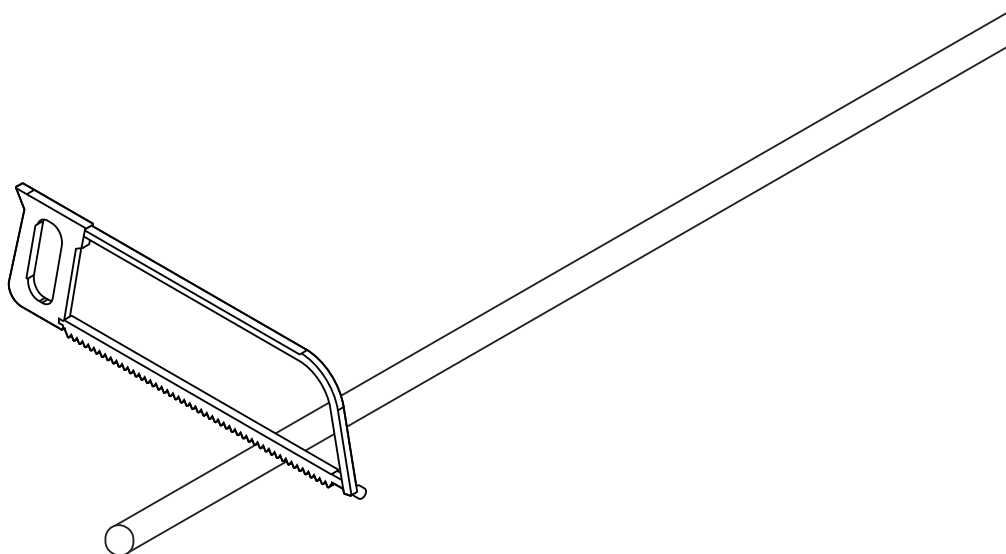


2

Monter første veggfeste fast i vegg etter angitt bredde/høyde.

Deretter sett veggfeste nr. 2 inn på stangen og monter stangen inn til samme bredde/høyde posisjon.

OBS! Pass på at stangen er i vater.

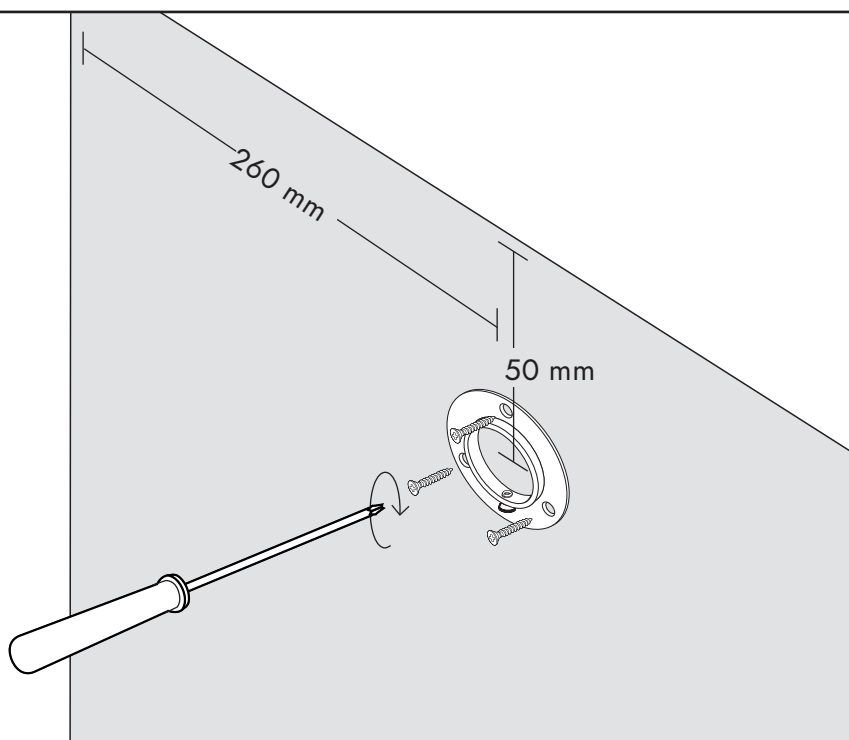


Garderobestang, kort og langt heng 2/4

3


Fest stengene i koblingskloen.

OBS! Hvis du skal ha dobbel garderobestang, monter koblingskloen som vist på illustrasjonen.

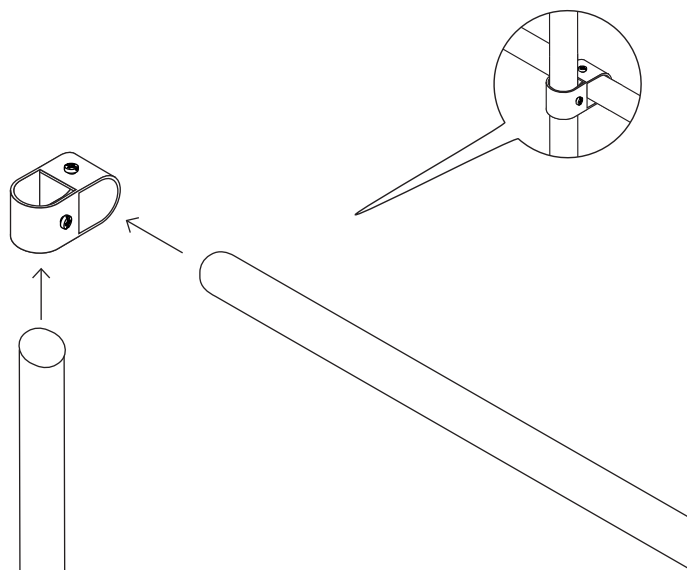

4

Støttestangen føres skrått inn mot montert garderobestang, med en koblingsklo til, stangen føres gjennom den første koblingkloen og deretter settes støttestangholder på toppen av denne.

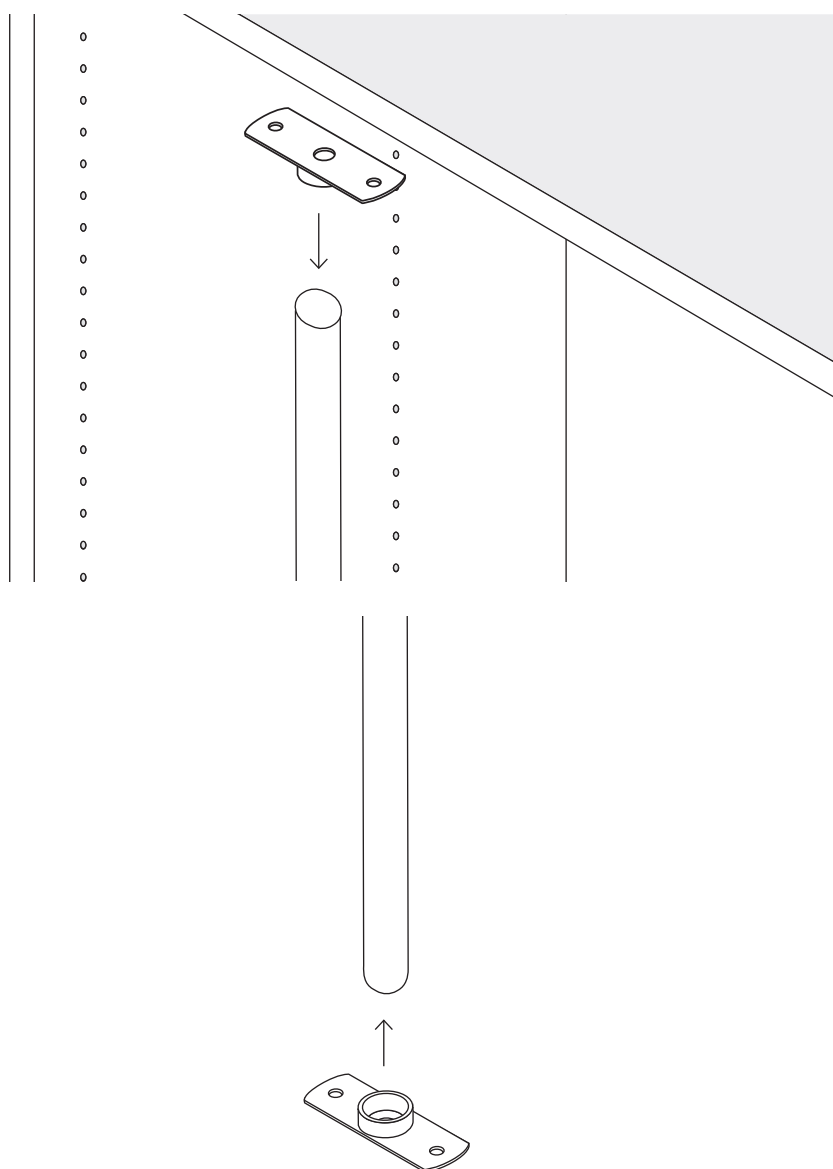


Garderobestang, kort og langt heng 3/4

5

Støttestangen føres skrått inn mot montert garderobestang, med en koblingsklo til, stangen føres gjennom den første koblingkloen og deretter settes støttestangholder på toppen av denne.



Før stangen settes opp i loddrett stilling, sett den 2 støttestangholderen på enden av stangen ned mot gulvet. Nå er du klar for å føre støttestangen i rett posisjon.

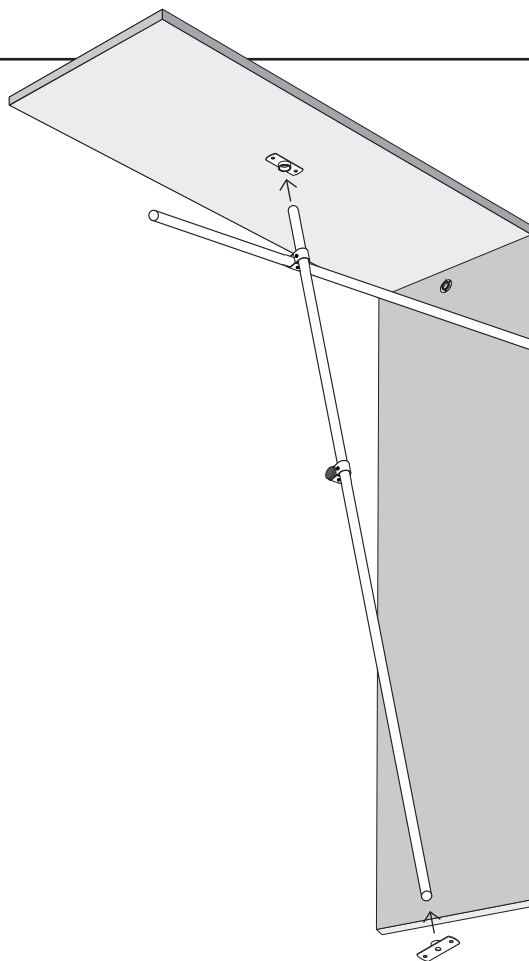

6

Bestem hvilken bredde du ønsker på det lange hengt og skru fast støttestangen i lodd, først opp mot hattehyllen og deretter ned i gulvet, benytt gjerne vater.

Hvis man ikke ønsker å skru rett i gulvet, benytt egnet lim.

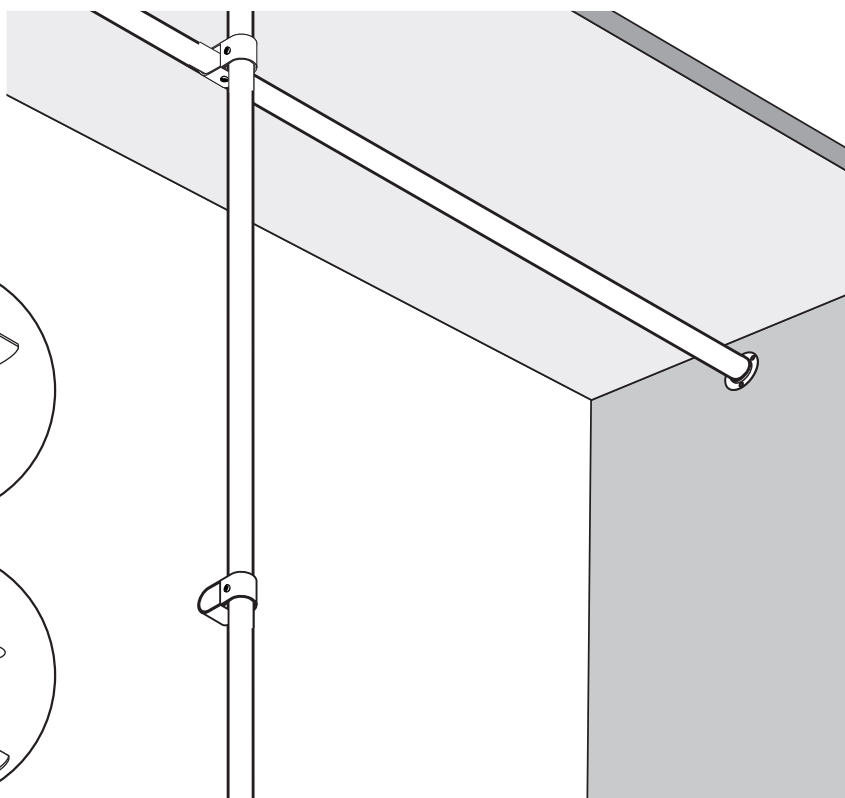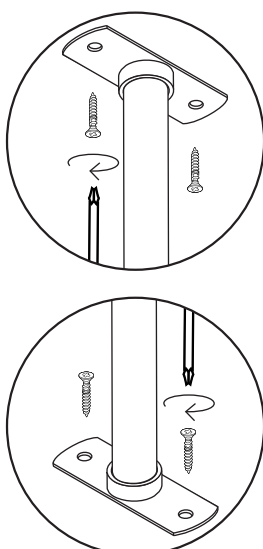

Garderobestang, kort og langt heng 4/4


7

Resterende bredde måles opp og nå kappes den siste korte gardeobestangen.


Skru fast garderobestangen i veggfeste.

8

Skru fast garderobestangen i koblingskloen og avslutt med en endepropp.



GARDEROBEMEKKA

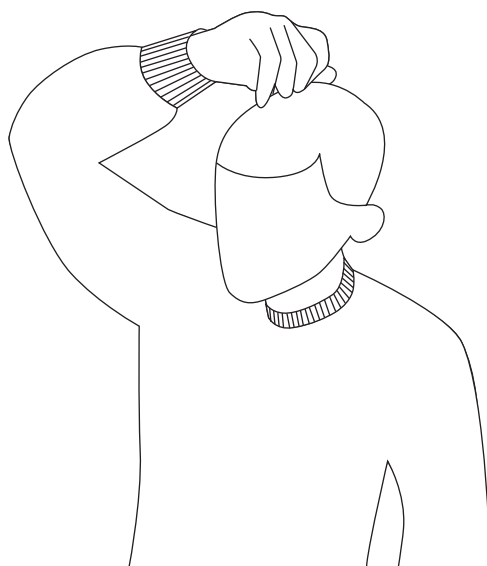

**Står du fast?
Vi kan hjelpe deg!
Ring
94 00 55 66**